

SJ60 AJ+

BRAS ARTICULÉS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Commandes de conduite et de direction EASYDRIVE™ avec détection de direction
- SPEEDYREACH™ Capacité d'angle négatif de la flèche
- SKYRISER™ Élévation verticale réelle
- AXLDRIIVE™ Système 4 roues motrices basé sur les essieux
- Différentiel arrière à verrouillage contrôlé par le conducteur et différentiel avant à glissement limité
- Essieu directeur oscillant
- Conduisible à pleine hauteur
- Pente franchissable de 40
- Freins SAHR à disques humides (essieux avant et arrière)
- Système de commande à double module avec câblage SKYCODED™ codé par couleur et numéroté
- Moteur diesel Kubota D1305 Tier 4F
- Capots relevables pour un accès facile
- Interrupteur de coupure de puissance verrouillable
- Commandes proportionnelles
- Capacité double de 660 / 1 000 lb
- Plateforme de 36 x 96 pouces
- Système de garde-corps boulonné à la plate-forme
- Points d'attache pour cordons de sécurité
- Rails intermédiaires coulissants à trois points d'accès
- Protection électrique secondaire (SGE)
- Système de détection de surcharge
- Prise 110 V CA sur la plate-forme avec disjoncteur différentiel
- Alarme d'inclinaison (5,0° x 5,0°) avec coupure de l'entraînement et du levage
- Abaissement d'urgence en un seul point
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Alarme de tous les mouvements
- Rotation continue de la tourelle à 360
- Prises d'arrimage/levage
- Pneus à crampons remplis de mousse
- Prêt pour la télématique
- Garantie Gold Leaf de 2 ans (garantie structurelle de 5 ans)

ACCESSOIRES

- Support pour tuyaux
- Kit vitrier
- Porte-outils

OPTIONS


- Moteur Kubota WG972 à double carburant
- Réservoir de propane supplémentaire et support (bi-carburant uniquement)
- Feu clignotant
- Plateforme 36 x 72 pouces
- Porte d'entrée à charnières à ressort latéral
- Rail supérieur auxiliaire (plateforme 36 x 96 pouces uniquement)
- Générateur de 3,5 kW
- Ensemble prêt pour le soudage
(Comprend un générateur de 7,5 kW, un raccordement électrique triphasé sur la plate-forme et un support pour soudeuse)
- Ensemble de soudage
(Comprend un générateur de 7,5 kW, un raccordement électrique triphasé sur la plate-forme, un support pour soudeuse et une soudeuse Lincoln V275-S)
- Kit de démarrage par temps froid*
*Recommandé pour les régions où les températures minimales mensuelles moyennes peuvent atteindre -10 °C / -10 °C (comprend de l'huile moteur pour démarrage à froid, une couverture de batterie et un réchauffeur de réservoir hydraulique)
- Kit climat arctique*
*Recommandé pour les régions où les températures minimales mensuelles moyennes peuvent atteindre -0,4 °F / -18 °C (comprend de l'huile moteur pour climat arctique, une couverture de batterie, un réchauffeur de réservoir hydraulique, un réchauffeur de bloc, de l'huile hydraulique pour climat arctique et de l'huile pour engrenages pour climat arctique dans les essieux et le mécanisme de rotation. Des bougies de préchauffage, des flexibles hydrauliques pour climat arctique (tous), un rotateur de plate-forme pour climat arctique et un couvercle de pédale surdimensionné sont également inclus (équipement standard).)
- Couvercle du boîtier de commande
- Épuration diesel pour moteur Tier 4 Final
- Soupape d'arrêt d'air positif (diesel uniquement)
- Huile biologique
- Contrôle non destructif
- Pneus non marquants à crampons remplis de mousse
- Télématique ELEVATE

† Les délais de livraison standard peuvent être prolongés en cas d'ajout d'équipements optionnels. Veuillez consulter l'usine.

* Les capacités et le poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

SJ60 AJ+ FLÈCHES ARTICULÉES

| Dimensions | SJ60 AJ+ |
|---|----------------------------------|
| Hauteur de travail | 66' (20,11 m) |
| Hauteur de la plate-forme | 60' (18,29 m) |
| Portée horizontale | 37' 11" (11,56 m) |
| Hauteur de levage vertical | 27' 2" (8,31 m) |
| Dimensions de la plate-forme | 36 po x 96 po (0,91 x 2,44 m) |
| B Largeur rangée | 8' (2,44 m) |
| C Rayon de pivotement | 2' (0,61 m) |
| D Hauteur replié | 8' 4" (2,54 m) |
| E Hauteur de transport | 9 pi 2 po (2,79 m) |
| F Longueur rangée | 28' 2" (8,59 m) |
| G Longueur de transport | 21 pi 8 po (6,60 m) |
| H Empattement | 8' (2,44 m) |
| Garde au sol I | 13 po (0,33 m) |
| Caractéristiques | SJ60 AJ+ |
| Rotation | 360° en continu |
| Rotation de la plate-forme | 170° |
| Longueur de la flèche | 5' (1,52 m) |
| Portée du flèche +/- | +65° / -60 |
| Poids | 18 865 lb (8 557 kg) |
| Capacité de franchissement | 40 |
| Rayon de braquage (intérieur) | 7 pi 3 po (2,21 m) |
| Rayon de braquage (extérieur) | 17 pi 5 po (5,31 m) |
| Oscillation de l'essieu | 4" (10,16 cm) |
| Vitesse de déplacement (vitesse élevée) | 2,5 mph (4,0 km/h) |
| Capacité | 660 / 1 000 lb (300 / 454 kg) |
| Vitesse maximale du vent | 28 mph (12,5 m/s) |
| Nombre de personnes autorisées à bord à la vitesse maximale du vent | 2 / 3 |
| Type de pneu | Rempli de mousse |
| Dimensions | 14 x 610 |
| Moteur diesel | Kubota D1305 - 24,8 HP (18,5 KW) |
| Capacité du réservoir de carburant | 30,4 gal (115 L) |
| Réservoir hydraulique | 30,4 gal (115 L) |

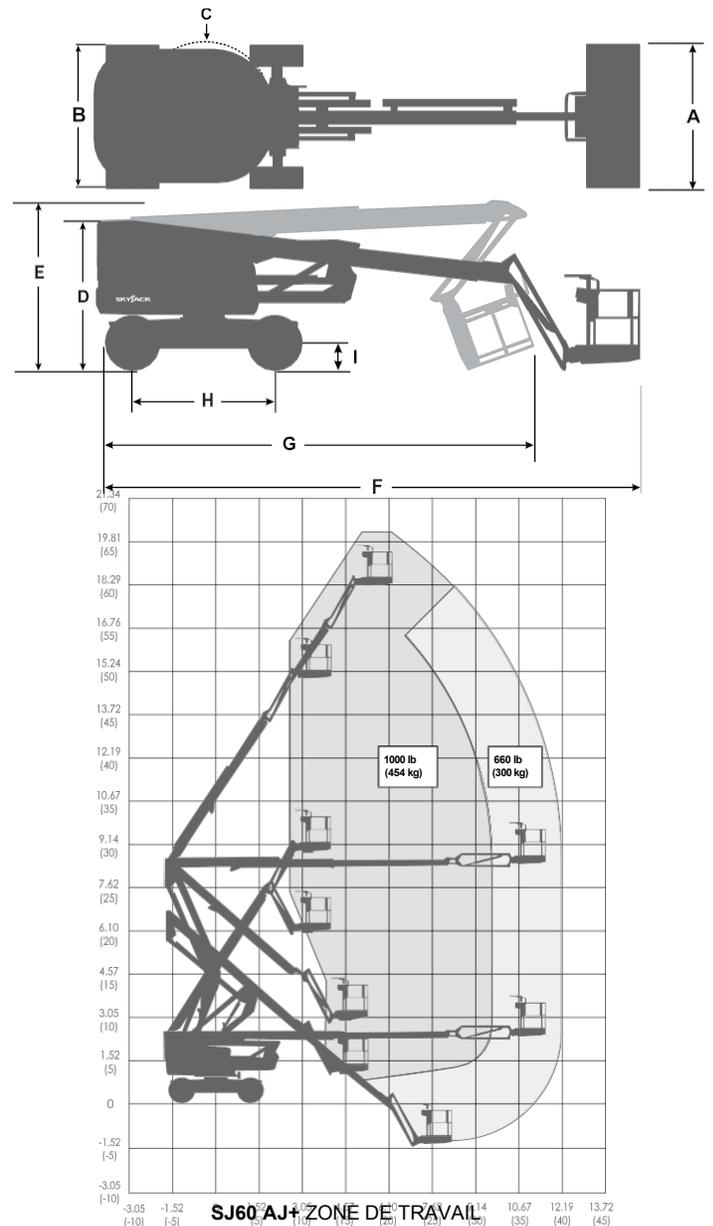

Siège social de Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
 Demandes commerciales : 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 Standard : 1-800-265-2738
 Téléphone : 519-837-0888
 Télécopieur : 519-837-8104
 Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
 simply reliable

Cette brochure est fournie à titre indicatif uniquement et repose sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux spécifications, aux normes et les équipements optionnels. Consultez les manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour connaître les procédures appropriées. Les plates-formes de travail ont été testées conformément aux normes ANSI et CSA telles qu'interprétées par Skyjack Inc.