

HT85 RTJ O



PERFORMANCES ET PRODUCTIVITÉ

- > Parmi les meilleures portées horizontales de l'industrie avec 78 pi 3 po.
- > Mouvements fluides et précis
- > Capacités exceptionnelles sur terrains accidentés
- > Double capacité de charge de 550 à 770 lb (standard aux États-Unis et au Canada)

SÉCURITÉ ET CONFORT

- > Système d'éclairage Haulotte Activ'Lighting (modèle PRO) pour le chargement/déchargement dans des conditions de faible visibilité
- > Contrôle et confort ultimes conçus pour offrir une efficacité supérieure dans l'enveloppe de travail
- > Conception robuste du mât
- > Barre Haulotte Activ'Shield (en option)

COÛT TOTAL DE POSSESSION RÉDUIT


- > Système de diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen
- > Le système Haulotte Stop Emission régule le temps de fonctionnement du moteur, réduisant ainsi la consommation de carburant, la pollution et le bruit
- > Accès facile à tous les composants
- > Plateforme modulaire, rapide et facile à réparer

FLECHSES TÉLESCOPIQUES POUR TERRAINS ACCIDENTÉS

DONNÉES TECHNIQUES

HT85 RTJ O

Hauteur de travail	9 pieds
Hauteur de la plate-forme	85 pieds
Portée horizontale	78 pieds et 3 pouces
Portée sous le niveau du sol	9 pieds et 8 pouces
Capacité de levage	500 lb (2 pers.) - option 770 lb
F G Dimensions de la plateforme	8 pieds x 3 pieds
A Longueur - rangée	42 pieds et 1 pouce
H Longueur - transport	32 pieds et 2 pouces
B Largeur	8 pieds 2 pouces
C Hauteur - rangée	9 pieds et 4 pouces
I Hauteur - transport	9 pieds et 9 pouces
Rotation verticale de la flèche	133° (-66°/+ 67°)
Rotation de la plateforme	180° (+ 90° / - 90°)
Balançoire de la tourelle	360° Continue
Déplacement arrière	60 pouces
E -Empattement	9 pieds et 2 pouces
D - Garde au sol	19 pouces
Alarme d'inclinaison	4°
Vitesse de conduite	0.3 - 3.1 mph
Vitesse maximale du vent	28 mph
Capacité de pente	45 %
Rayon de braquage - extérieur	21 pieds et 6 pouces
Pneus - tout-terrain solide	40,4 x 14,4
Longueur de flèche	6 pieds
Réservoir de carburant	32 gallons
Moteur	Deutz 55,5 kW, 74 ch (t4f)
Poids	39 500 lb

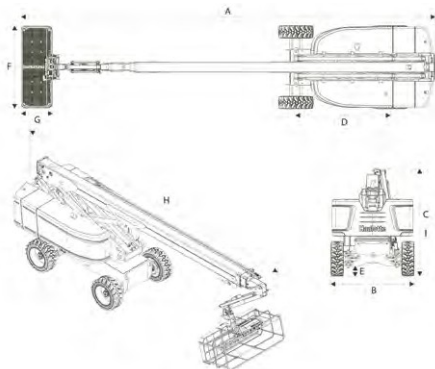

ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Système Haulotte Stop Emission
- > Haulotte Activ'Screen
- > Connecteur télématique universel
- > 4 roues motrices / 2 roues directrices (O) ou 4 roues directrices (PRO)
- > Essieu oscillant
- > Mouvements fluides et proportionnels
- > Blocage automatique du différentiel
- > Couvercle de protection du boîtier de commande supérieur et plateau à outils en composite ultra-résistant
- > Grande plate-forme modulaire 8 pi x 3 pi
- > Porte d'entrée à barre abaissable
- > Rotation du panier à 180° (+90:-90)
- > Plateau moteur pivotant pour faciliter l'accès à des fins d'entretien
- > Alarme sonore et lumineuse pour inclinaison et charge
- > Alarme de mouvement et gyrophare

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Système d'éclairage Haulotte Activ'Lighting Charge sécurisée (modèle O)
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modèle O)
- > Pneus non marquants - Sable / Gazon Pneus haute flottabilité (uniquement sur le modèle O)
- > Double capacité de charge 500 - 770 lb (2 personnes (standard aux États-Unis et au Canada))
- > Vitesse maximale de 37 mph
- > Alimentation de la plate-forme (prise femelle 110 V / 220 V)
- > Conduite d'air vers la plate-forme, diamètre intérieur 1/2 pouce
- > Porte d'entrée battante latérale
- > Générateur hydraulique 3,5 kW ou 12 kW
- > Ensemble d'éclairage de travail
- > Refroidisseur d'huile hydraulique
- > Kits pour climats froids et arctiques
- > Kit vitrier - Kit soudeur
- > Kit de support pour tuyau
- > Feu clignotant d'avertissement de mouvement
- > Disjoncteur de batterie

