

- Plancher en treillis d'acier très résistant pour des années de fiabilité
- Portes à ressort pivotant vers l'intérieur. Fermeture et verrouillage automatiques
- Les attaches de sécurité sont standard sur toutes les plateformes.
- Charnières et loquets robustes pour plus de solidité et de sécurité
- Les garde-corps de la plate-forme sont rabattables et peuvent être assemblés sans outils en quelques minutes.
- Se fixe facilement sur les dents de fourche de votre machine.



Conforme
aux normes de
OSHA

Répond ou dépasse les normes
OSHA/ANSI B56.6-2016
et CSA B335

Caractéristiques de sécurité



Les goupilles de sécurité sont standard sur tous les rails de la plate-forme. Chaque goupille est attachée au rail par un câble afin d'éviter de perdre les goupilles de sécurité.



Portes à ressort Portes à fermeture et à verrouillage automatiques. Elles sont robustes et permettent à la porte de rester rigide à tout moment.




Les **arrimages de sécurité** sont standard sur toutes les plateformes. Vous disposez ainsi d'un endroit sûr pour attacher votre harnais de sécurité.



Les **fentes pour fourches d'extrémité** facilitent le transport de votre plate-forme. A utiliser uniquement pour le chargement et le déchargement.



Les **épingles recouvrent les dents de la fourche**. Chaque épingle est reliée à la plate-forme. S'adapte aux dents jusqu'à 2 1/2" x 7 1/2". L'espacement est de 30".

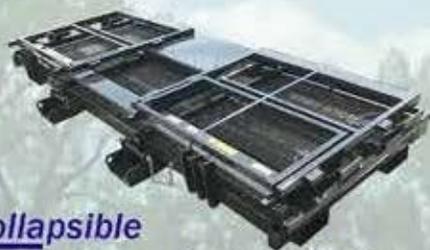

Collapsible
for easy transportation

Haugen

Des plates-formes à la hauteur de vos espérances

Pensez qualité
Pensez Sécurité
Pensez Haugen

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Taille	Portes	Capacité	Poids
MWP 4x4	4x4	1 porte	1000 lbs	395 lbs
MWP 4x6	4x6	1 porte	1000 lbs	487 lbs
MWP 4x8	4x8	2 portes	1000 lbs	578 lbs
MWP 4x116	4x9'8"	2 portes	1000 lbs	630 lbs

Tous les côtés sont repliables et la plate-forme s'assemble en quelques minutes sans outils.

Manuel d'utilisation à bord dans un tube résistant aux intempéries

Panneau avant amovible pour le chargement des matériaux

Certifié par un ingénieur

Portes à ressort qui se ferment et se verrouillent automatiquement

Charnières industrielles à ressort

Les portes renforcées confèrent à la plate-forme une solidité supplémentaire

Languettes de pochettes de fourches renforcées et robustes

Les poches de fourche s'adaptent aux dents jusqu'à 2.75" x 7.75"

Attaches de sécurité

Poches d'expédition pour le chargement et le déchargement

Plateformes galvanisées

Les plates-formes de travail galvanisées Haugen ont toutes les caractéristiques des plates-formes peintes, mais elles auront l'air neuves pendant de nombreuses années.

Le plancher extra-robuste résiste à la rouille et aux conditions extrêmes !



Modèle	Taille	Portes	Capacité	Poids
MWPG 4x4	4x4	1 porte	1000 lbs	415 lbs
MWPG 4x6	4x6	1 porte	1000 lbs	522 lbs
MWPG 4x8	4x8	2 portes	1000 lbs	618 lbs
MWPG 4x116	4x9'8"	2 portes	1000 lbs	678 lbs