


SPÉCIFICATIONS

<i>Modèle</i>	AS4650E	<i>Marque</i>	LGMG
<i>Cat-Class</i>	400-4200	<i>Largeur</i>	50"
<i>Traction</i>	Faible	<i>Carburant</i>	Batterie
<i>Hauteur de levage</i>	45'	<i>Hauteur gardes corps relevés</i>	*108"
<i>Hauteur de travail</i>	51'	<i>Longueur</i>	111"
<i>Extension simple</i>	36"	<i>Poids</i>	7,870 lbs
<i>Gravir pente</i>	25%	<i>Capacité à la plate-forme</i>	705lbs

* Garde corps repliable 84" lorsque abaissé

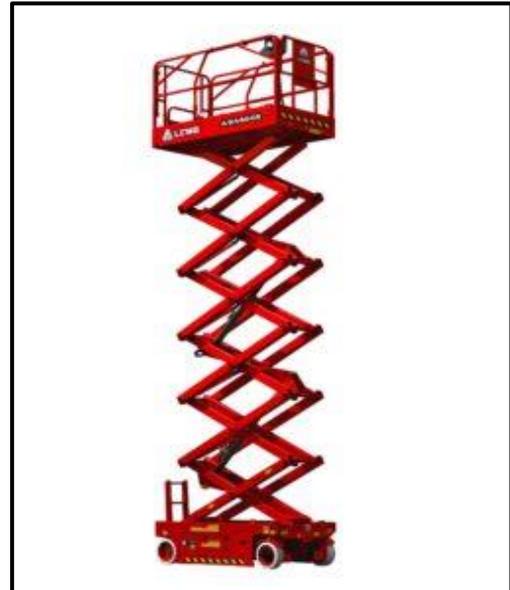

Applications

- * Travaux intérieur
- * Entretien de bâtiment
- * Braquage serré pour endroits restreints
- * Roues blanches aucune traces sur plancher
- * Prise 110 volts au panier

Accessoires possibles

- * Non disponible

Ce qui n'est pas recommandé

- * Équipement avec faible traction et roues blanches
- * Non recommandé pour les travaux à l'extérieur des bâtiments.

Remarques

Bien aviser le client de vérifier régulièrement recharger et vérifier le niveau d'eau des batteries.

